

SEPT/OCT/NOV 2025


ONLY FOR
PROS

PROMO

ÉDITION SPÉCIALE

Dans le cadre du SALON
DES BONS TUYAUX,
nous vous proposons
des PROMOTIONS
EXCEPTIONNELLES!

VALIDABLES DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE

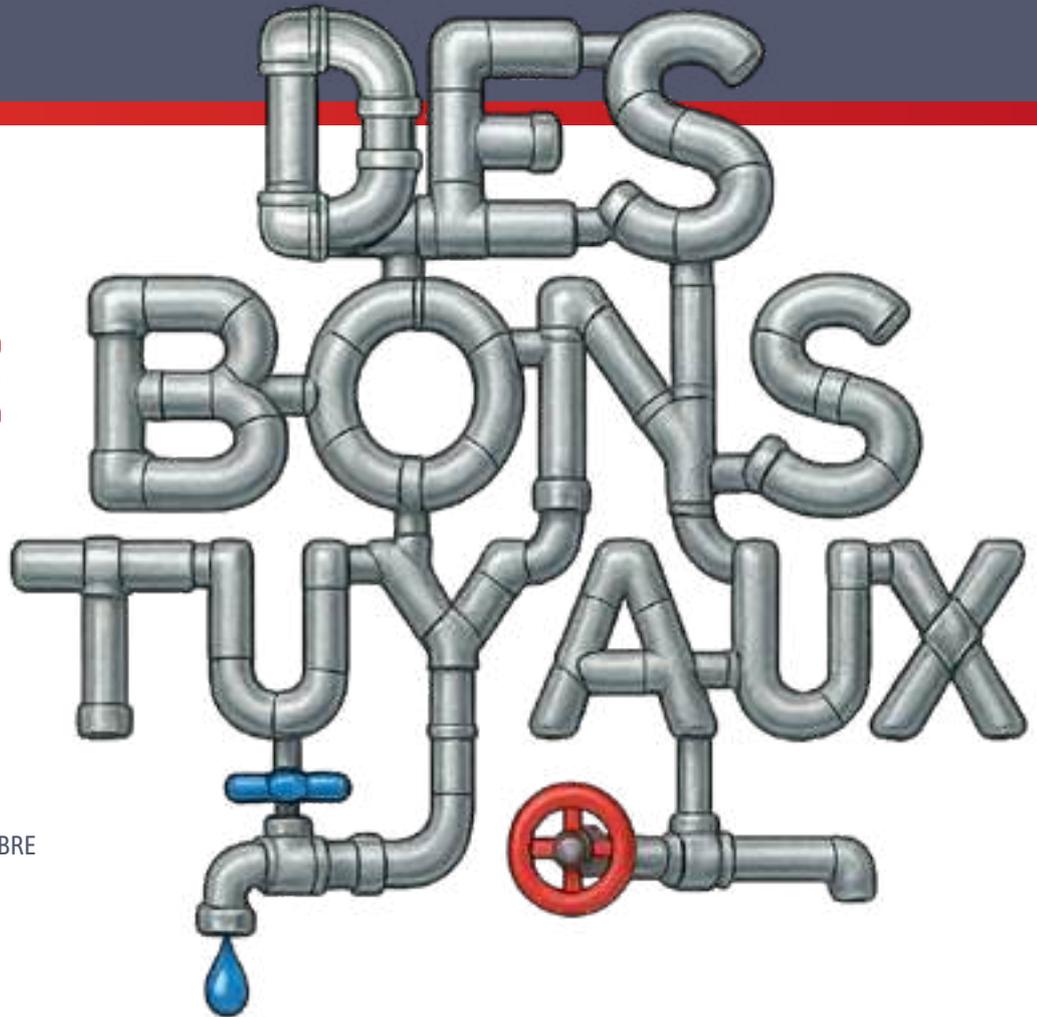

Promo valable jusqu'à épuisement du stock, non cumulables avec d'autres promos. Photos non-contractuelles.
Promo valable du 15/09/2025 au 15/11/2025. Offre exclusivement réservée aux professionnels.

MOULAN.BE

POMPES EAU DE PLUIE

wilo



POM-HIM-3C1-25P
POMPE WILO HIMULTI 3C1-25P

430,00 €

HTVA/PIECE



POM-EXT-304-PACK
POMPE WILO EXTRACT FIRST SE 304 PACK COMFORT

410,00 €

HTVA/PIECE

CIRCULATEURS



CIR-1-ATM-25-1-4
CIRCULATEUR WILO ATMOS PICO 25/1-4 1"

110,00 €

HTVA/PIECE

CIR-1-ATM-25-1-6
CIRCULATEUR WILO ATMOS PICO 25/1-6 1"

125,00 €

HTVA/PIECE

CIR-1-ATM-25-1-8
CIRCULATEUR WILO ATMOS PICO 25/1-8 1"

190,00 €

HTVA/PIECE

CIR-5/4-ATM-30-1-6
CIRCULATEUR WILO ATMOS PICO 30/1-6 5/4"

145,00 €

HTVA/PIECE

CIR-5/4-ATM-30-1-8
CIRCULATEUR WILO ATMOS PICO 30/1-8 5/4"

205,00 €

HTVA/PIECE



CIR-1-YONOS-25-1-4
CIRCULATEUR WILO YONOS 25/1-4 1"

155,00 €

HTVA/PIECE

CIR-5/4-YON-30-1-6
CIRCULATEUR WILO YONOS 30/1-6 5/4"

195,00 €

HTVA/PIECE

DÉSEMBOUEUR



KIT-ANALYSE-WFWT
KIT ANALYSE EAU DE CHAUFFAGE

99,00 €

HTVA/PIECE



KIT-TANIN
KIT D'ANALYSE TANIN

99,00 €

HTVA/PIECE



DES-PAK9-20-0.250
DÉSEMBOUEUR / PROTECTEUR PAK 9-20 - 250GR.

35,00 €

HTVA/PIECE

DES-DK93-0.5
DÉSEMBOUEUR / PROTECTEUR DK 93 - 500GR.

65,00 €

HTVA/PIECE

Wood and Forest for
WFWT
Natural Water Treatment

Wilo-MedaPRO

Une force silencieuse.
Un confort sans limite.



- > Puissance de pompage élevée conçue pour une utilisation intensive
- > Corps de pompe en acier inoxydable
- > Fonctionnement silencieux
- > Remplissage de la pompe facile

★★★★★
GARANTIE
5 ANS

La **Wilo-MedaPRO** est une pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante adaptée à diverses applications. Vous pouvez utiliser la pompe pour la récupération des eaux de pluie, l'irrigation et l'arrosage, mais aussi pour l'augmentation de pression dans les installations résidentielles. La pompe est approuvée pour l'eau potable et dispose des certificats ACS, WRAS et KTW.

Niveau sonore



www.wilo.be

CLIMATISATION MONOSPLIT

1 UNITÉ EXTÉRIEURE + 1 UNITÉ INTÉRIEURE

**OLIMPIA
SPLENDID**
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY



MON-OLI-NEX-S4E9C
**MONOSPLIT NEXYA S4 E INVENTER
9 C (P MAX 3.4 KW)**

339,00 €

HTVA/PIÈCE

MON-OLI-NEX-S4E12C
**MONOSPLIT NEXYA S4 E INVENTER
12 C (P MAX 4.2 KW)**

356,00 €

HTVA/PIÈCE



MON-OLI-NEX-S4E18C
**MONOSPLIT NEXYA S4 E INVENTER
18 C (P MAX 5.8 KW)**

559,00 €

HTVA/PIÈCE

MON-OLI-NEX-S4E24C
**MONOSPLIT NEXYA S4 E INVENTER
24 (P MAX 8 KW)**

795,00 €

HTVA/PIÈCE

POMPE À CHALEUR SANS UNITE EXTÉRIEURE



POM-OLI-UNI-EVO-25
**POMPE À CHALEUR OLIMPIA UNICO
EVO 25 HP - 2.5 / 2.3 KW - R290**

1.252,00 €

HTVA/PIÈCE

ÉCHANGEURS SANS ÉQUIPEMENT

SOLO

Les échangeurs à plaques et joints de type SOLO ont de nombreuses applications en production de chaleur et en découplage de réseaux. Chaque gamme couvre une plage de puissance croissante.

Les gammes SOLO S, M, L, G et T sont sollicitées pour des régimes de primaire élevés sans recherche d'un pincement faible.

Les gammes SOLO H et V sont sollicitées pour des régimes de primaire basse température ou en cas de recherche de pincement faible.



- Plaques démontables en acier Inox 316 L
- Joints NBR clipsés
- T°max d'utilisation : 110°C
- Pression de service : 10 bar maxi
- Pertes de charge : 3,5 mCE maxi

Autres températures :

retrouvez le module de sélection des échangeurs sur votre extranet à www.charot.com ou consultez-nous à commercial@charot.fr

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE



BOI-300-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE TAMPAC 300 L - 4 BARS

519,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-500-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE TAMPAC 500 L - 4 BARS

637,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-750-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE TAMPAC 750 L - 4 BARS

733,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-1000-TAMPAC

RÉSERVOIR TAMPON CHAUFFAGE TAMPAC 1000 L - 4 BARS

833,00 €

HTVA/PIÈCE

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE

BOI-300-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE TAMFROID 300 L - 4 BARS

1.126,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-500-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE TAMFROID 500 L - 4 BARS

1.299,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-750-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE TAMFROID 750 L - 4 BARS

1.499,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-1000-TAMFROID

RÉSERVOIR TAMPON EAU GLACÉE TAMFROID 1000 L - 4 BARS

1.799,00 €

HTVA/PIÈCE



PRÉPARATEUR ECS AVEC UN SERPENTIN INOX



BOI-200-MIX-ATL-A

BOILER 1 SERPENTIN MIXTHERM ATL 200 L

899,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-300-MIX-ATL-A

BOILER 1 SERPENTIN MIXTHERM ATL 300 L

999,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-300-MIX-ATL-B

BOILER 2 SERPENTINS MIXTHERM ATL 300 L

1047,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-500-MIX-ATL-A

BOILER 1 SERPENTIN MIXTHERM ATL 500 L

1.064,00 €

HTVA/PIÈCE

VANNE DE RÉGLAGE



VAN-1/2-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø 1/2"

25,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-3/4-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø 3/4"

28,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-1-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø 1"

34,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-5/4-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø 5/4"

55,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-6/4-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø 6/4"

68,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-2-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø 2"

90,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-65-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø DN65

225,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-80-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø DN80

299,00 €

HTVA/PIÈCE

VAN-100-VERTEX

VANNE DE RÉGLAGE COMAP VERTEX Ø DN100

399,00 €

HTVA/PIÈCE



BATI-SUPPORT WC



valsir
QUALITY FOR PLUMBING

BAT-VAL-VS0853201

BATI SUPPORT VALSIR WINNERS

120,00 €

HTVA/PIÈCE

PLA-VAL-P1-BL

PLAQUE DE COMMANDE VALSIR 2 TOUCHES TYPE P1 BLANCHE/

20,00 €

HTVA/PIÈCE

PRIX PAR PALETTE DE 12 PIÈCES

BAT-VAL-VS0853201

BATI SUPPORT VALSIR WINNERS

99,00 €

HTVA/PIÈCE

PLA-VAL-P1-BL

PLAQUE DE COMMANDE VALSIR 2 TOUCHES TYPE P1 BLANCHE/

20,00 €

HTVA/PIÈCE



WINNER S



LE RESERVOIR DE CHASSE D'EAU UNIVERSEL ET SILENCIEUX

Le produit

L'expérience Valsir dans les systèmes d'évacuation silencieux d'atteindre PP3®, Triplus®, Silere® et Blackfire® a permis à l'excellence, en ajoutant le silence aux nombreux avantages du Winner S.

Winner S, avec Tropea S et Cubik S sont les seuls réservoirs étudiés et conçus pour réduire le bruit pendant leur fonctionnement. Au sein des laboratoires de Recherche et Développement Valsir a mis au point un composé plastique spécial, breveté Valsir, qui a comme objectif de rendre silencieux le réservoir de chasse. Ainsi le bruit généré par la chute de l'eau à l'intérieur du réservoir est notablement réduit.

C'est l'un des systèmes de bâti support les plus bas du marché avec une hauteur de 800 mm (carrelage inclus) et possède de très bonnes performances mécaniques grâce à une technologie innovante servie par une gamme de plaques de commande au design attrayant, le tout dans un réservoir insonorisé unique en son genre.

Les innombrables possibilités d'installation à différentes hauteurs, les diverses possibilités d'actionnement et de positionnement de la plaque sont les caractéristiques gagnantes de l'innovant Winner S.

Caractéristiques

- Le matériel du réservoir est conçu pour absorber au maximum les vibrations acoustiques.
- Le réservoir est fourni préassemblé à 100% afin de faciliter une installation rapide sur les chantiers.
- Le raccord d'alimentation libre simplifie l'installation du réservoir.
- Le mécanisme breveté par Valsir facilite le rinçage de toutes les cuvettes y compris les cuvettes sans bride (rimless).
- Les matériaux du mécanisme et du robinet flotteur retardent la formation du calcaire.
- L'actionnement peut être mécanique, pneumatique ou électronique.
- Les composants en caoutchouc sont conformes au Standard EN 681/ WC avec une garantie de qualité et de résistance aux agents chimiques inégalables.
- Avec Winner S, le réglage du débit est simple et peut être réglé à 6/3 ou 4,5/3 litres dans le respect de l'environnement et des principes du Green Building.



www.valsir.it

valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING

TUBE MULTICOUCHE



valsir
QUALITY FOR PLUMBING

**PRIX AU MÈTRE PAR
ROULEAU COMPLET**



TUB-16-VAL-GAI-B

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR SOUS
GAINÉ BLEU Ø 16 X 2 EN ROULEAU 50M**

0,85€
HTVA/MÈTRE

TUB-16-VAL-GAI-R

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR SOUS
GAINÉ ROUGE Ø 16 X 2 EN ROULEAU 50M**

0,85€
HTVA/MÈTRE

TUB-16-VAL-ISO-B

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR ISOLÉ BLEU
Ø 16 X 2 EN ROULEAU DE 50 M**

0,85€
HTVA/MÈTRE

TUB-16-VAL-ISO-R

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR ISOLÉ
ROUGE Ø 16 X 2 EN ROULEAU DE 50 M**

0,85€
HTVA/MÈTRE



TUB-20-VAL-GAI-B

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR SOUS
GAINÉ BLEU Ø 20 X 2 EN ROULEAU 50 M**

1,10€
HTVA/MÈTRE

TUB-20-VAL-GAI-R

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR SOUS
GAINÉ ROUGE Ø 20 X 2 EN ROULEAU 50 M**

1,10€
HTVA/MÈTRE

TUB-20-VAL-ISO-B

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR ISOLÉ BLEU
Ø 20 X 2 EN ROULEAU DE 50 M**

1,10€
HTVA/MÈTRE

TUB-20-VAL-ISO-R

**TUBE MULTICOUCHES VALSIR ISOLÉ
ROUGE Ø 20 X 2 EN ROULEAU DE 50 M**

1,10€
HTVA/MÈTRE



**Purgeur d'air automatique compact avec
filtre intégré et purgeur horizontal**

DONNÉES TECHNIQUES

- FLUIDES: EAU AVEC GLYCOL POUR LES INSTALLATIONS CVC
- POURCENTAGE MAX. DE GLYCOL: 50%
- PLAGE DE TEMPÉRATURE: DE 5 À 110 °C
- PRESSION DE SERVICE MAX.: 16 BAR
- PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX. DU PURGEUR D'AIR: 7 BAR
- FILTRE INTÉGRÉ: CAPACITÉ DE FILTRAGE 500 µM

MATÉRIAUX

- CORPS: LAITON UNI EN 12165 CW617N
- COUVERCLE, BOUCHON ET BAGUE DE VERROUILLAGE: PA66 RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE
- JOINT TORIQUE: EPDM
- RESSORTS ET FILTRE: ACIER INOXYDABLE
- FLOTTEUR: PP-H



NEW PURGEUR

PUR-1/2-GIA-R88E

**PURGEUR AUTOMATIQUE
GIACOMINI R88E Ø 1/2"**

8,50€
HTVA/PIÈCE

POMPES À CHALEUR

Chauffage & rafraîchissement

Une solution complète, écologique et performante

- ✓ **Énergie renouvelable** : capte la chaleur de l'air extérieur, sans combustion de gaz/mazout.
- ✓ **Efficacité énergétique A+++** : chauffage basse température (35 °C), consommation réduite.
- ✓ **Gaz réfrigérant R32** : faible impact environnemental (GWP = 675).
- ✓ **Systèmes réversibles** : chauffage l'hiver, rafraîchissement l'été.
- ✓ **Compatibilité** : production d'eau chaude sanitaire via ballons (200 à 500 l).

Confort et économies

- ✓ Diffusion de chaleur par plancher/mur/plafond chauffant confort accru avec une température ambiante plus basse.
- ✓ En été, rafraîchissement doux et homogène.
- ✓ Réduction de la consommation énergétique grâce au fonctionnement en basse température.

Solutions techniques

- ✓ **PAC air/eau monobloc** : installation extérieure, gain de place, pas de travaux frigoristes.
- ✓ **PAC split** : avec unité intérieure + extérieure, nécessite un technicien frigoriste.
- ✓ **Ballons sanitaires & tampons** : optimisation de la production d'ECS et de la longévité de la PAC.
- ✓ **Ballons combinés & thermodynamiques** : compacts et polyvalents.
- ✓ **Accessoires & régulation** : collecteurs, vannes, thermostats connectés, gestion multizone.

Certifications & normes

- ✓ **Eurovent & Keymark** : performances garanties et vérifiées.
- ✓ **PEB / EPC** : répond aux normes de performance énergétique des bâtiments (NZEB).
- ✓ **Rescert** : installation uniquement par des installateurs certifiés pour bénéficier des primes.

Avantages clés Giacomini

- ✓ Une seule marque pour **production, distribution et émission**.
- ✓ Études et dimensionnements sur mesure avec l'installateur.
- ✓ Formation et assistance technique.
- ✓ Produits fiables, durables et prêts à l'intégration avec des énergies renouvelables (PV, solaire).



Radiant Systems



Water Management



Renewable Sources



Energy Management

benelux.giacomini.com

Gamme Optiflex

Brochure conduits et systèmes

Économisez facilement.

Installez simplement.

Respirez pleinement.

Vivez sereinement.



AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS OPTIFLEX

Nos systèmes modulaires Optiflex permettent d'économiser de la place dans les pièces de vie et offre des solutions pour une conception non standard.



› La surface intérieure lisse facilite la maintenance.



› Pas de fuites d'air.



› Niveau sonore faible.



› Taille compacte. Convient pour les plafonds non standards avec une géométrie compliquée et les sols chauffés.



› Pose rapide grâce aux conduits d'air flexibles et aux raccords polyvalents. Ne nécessite pas de qualifications ni d'outils spéciaux.



› Esthétique soignée. Les lignes de ventilation sont couvertes par les faux plafonds, les cloisons, la chape ou la dalle. Les grilles de soufflage et de reprise de la ventilation sont les seuls composants visibles.



› Le matériau et la forme des conduits d'air semirigides sont conçus pour une capacité de charge externe (pression du sol en béton) élevée.



VENTILATION SIMPLE FLUX

ALD-11033390

VMC ALDES SIMPLE FLUX EASYHOME SENS AIR - KIT SMART

820,00 €

HTVA/PIÈCE

ALD-11033391

VMC ALDES SIMPLE FLUX EASYHOME SENS AIR - KIT SMART CO₂

880,00 €

HTVA/PIÈCE

ALD-11033393

VMC ALDES SIMPLE FLUX EASYHOME SENS AIR - KIT BEDROOMS

920,00 €

HTVA/PIÈCE

ALD-11033057

VMC ALDES SIMPLE FLUX EASYHOME PURE AIR COMPACT CLASSIC

420,00 €

HTVA/PIÈCE



VENTILATION DOUBLE FLUX

NEW
INSPIRAIR SIDE V2



ALD-11027137

KIT VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR SIDE 180 CLASSIC V2 (TC+SIPHON)

880,00 €

HTVA/PIÈCE

ALD-11027138

KIT VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR SIDE 300 CLASSIC V2 (TC+SIPHON)

940,00 €

HTVA/PIÈCE



InspirAIR® Side

La seule VMC double flux certifiée NF qui s'installe en combles

Installation facile par 1 seule personne

- ▶ Installation multi-position : en faux plafond ou au sol
- ▶ Installation en combles : des dimensions adaptées à une trappe de 60x60 cm
- ▶ 2 modèles compacts et légers : 12 ou 14 kg

Configuration rapide avec l'assistant de mise en service inclus

- ▶ Laissez-vous guider par les instructions de la télécommande
- ▶ Choisissez la direction des flux d'air au démarrage

Qualité d'air intérieur optimale

- ▶ Des capteurs de qualité d'air à la carte pour adapter la vitesse de ventilation aux besoins réels du logement
- ▶ Une gamme de filtres la plus large du marché



InspirAIR® Side 180 Classic



InspirAIR® Side 300 Classic



EasyHOME SensAIR

Ventilation simple flux

Intelligence et innovation au service de la QAI

- ▶ Identification automatique de la pièce raccordée
- ▶ Détection des polluants
- ▶ Mesure et atteinte précise des débits pièce par pièce
- ▶ Fonctionnement basse pression pour une consommation au juste besoin

Installation intuitive et sereine

- ▶ Réception RE2020 garantie
- ▶ Compatible tous réseaux
- ▶ Connexion en un « clic » des modules
- ▶ Paramétrage en moins de 2 minutes

Confort acoustique et esthétique

- ▶ Fonctionnement ultra silencieux à la bouche
- ▶ Réduction des vibrations avec les plots anti-vibratiles intégrés
- ▶ Intégration discrète : compatible avec des bouches design et entrées d'air fixes



Solo HE - Duetto HE ErP Aqua Inox HE ErP

Groupes thermiques COMPLETS, en fonte à condensation AVEC brûleur à mazout intégré, à bas NOx

Le groupe thermique est un système intégré et flexible qui optimise l'utilisation des espaces et répond à plusieurs besoins en termes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Les modèles sont dotés d'un système de combustion qui assure un rendement élevé grâce à la récupération de la chaleur contenue dans les produits de la combustion. La condensation s'obtient par l'intermédiaire d'un post-condensateur en acier inox placé à l'arrière de la chaudière, qui récupère une grande partie des dispersions, permettant ainsi d'obtenir une meilleure utilisation de l'énergie totale relâchée par le combustible.

SOLO HE ErP est la proposition pour le chauffage seul, associable à des boilers d'ECS externes.

DUETTO HE ErP gère le chauffage et la production instantanée d'eau chaude sanitaire.

AQUA INOX HE ErP est le groupe thermique combiné à accumulation avec boiler intégré en acier INOX, de 110 litres.



Solo HE ErP
Duetto HE ErP

Aqua Inox HE ErP



Prestation sanitaire 3 étoiles
Aqua Inox HE ErP



Basses émissions polluantes
(inférieures à 115 mg/kWh)



Corps de chauffe en fonte de type "Rondo/Estelle" éprouvé,
fiable et garanti 10 ans



Solo - Duetto - Aqua Inox ErP

Groupes thermiques COMPLETS, en fonte AVEC brûleur à mazout intégré, à bas NOx.

Le groupe thermique est un système intégré et flexible qui optimise l'utilisation des espaces et répond à plusieurs besoins en termes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

SOLO ErP est la proposition pour le chauffage seul, associable à des boilers d'ECS externes.

DUETTO ErP gère le chauffage et la production instantanée d'eau chaude sanitaire.

AQUA INOX ErP est le groupe thermique combiné à accumulation avec boiler intégré en acier INOX, de 110 litres.



Solo ErP
Duetto ErP



Aqua Inox ErP



Prestation sanitaire 3 étoiles
Aqua Inox ErP



Basses émissions polluantes
(inférieures à 115 mg/kWh)



Corps de chauffe en fonte de type "Rondo/Estelle" éprouvé,
fiable et garanti 10 ans



Uniqa Revolution

Chaudière murale basse émission pour chauffage et production sanitaire instantanée, à chambre étanche

Équipé d'un récupérateur actif via pompe à chaleur
intégrée

Sans évacuation des condensats

À installer avec des conduits de fumées traditionnels

Produit spécifique pour le remplacement des
chaudières traditionnelles à chambre étanche



Basses émissions polluantes
(inférieures à 56 mg/kWh)



By-pass automatique



Température variable intégrée



Pompe modulante



Système antigel jusqu'à -5°C



Dimensions compactes



Indice de protection IPX5D



Contrôle rétroactif de
la combustion



Fonction ramonage



CHAUDIÈRE MAZOUT



Chaudières au fioul en fonte,
adaptées au brûleur à mazout
à bas NOx.

CHA-SIM-EST-4

CHAUDIÈRE SIME ESTELLE 4 - 25KW

965,00 €

HTVA/PIÈCE

CHA-SIM-EST-5

CHAUDIÈRE SIME ESTELLE 5 - 31 KW

1.060,00 €

HTVA/PIÈCE

CHA-SIM-EST-6

CHAUDIÈRE SIME ESTELLE 6 - 44 KW

1.175,00 €

HTVA/PIÈCE



CHA-SIM-EST-4B

**CHAUDIÈRE SIME ESTELLE 4 - 25KW
+ BOILER 110L. INOX**

2.173,00 €

HTVA/PIÈCE

CHA-SIM-EST-5B

**CHAUDIÈRE SIME ESTELLE 5 - 31KW
+ BOILER 110L. INOX**

2.260,00 €

HTVA/PIÈCE



CIR-1-NMT-15-40-13

**CIRCULATEUR IMPPUMPS NMT MINIPLUS
15/40 Ø 1" AU CORPS - 130MM**

99,00 €

HTVA/PIÈCE

Notre expertise, votre solution !



SERVICES & SOLUTIONS TECHNIQUES

ÉQUIPE TECHNIQUE QUALIFIÉE EN

- ✓ GESTION DE CENTRALES D'AIR COMPRIMÉ
- ✓ CONSTRUCTION DE COFFRETS ET PLATINES
- ✓ ENGINEERING - CONCEPTION
- ✓ INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE
- ✓ AUDITS D'AIR COMPRIMÉ
- ✓ MAINTENANCE DE ROBINETTERIE ET DE VÉRINS
- ✓ ASSEMBLAGE DE VANNES MOTORISÉES



TUYAUTERIE AIR COMPRIMÉ



TUB-20-AIR

TUBE ALUMINIUM AIR COMPRIMÉ AIRNET Ø 20 MM - LONG. 5M70

50,00 €
HTVA/PIÈCE

TUB-25-AIR

TUBE ALUMINIUM AIR COMPRIMÉ AIRNET Ø 25 MM - LONG. 5M70

60,00 €
HTVA/PIÈCE

TUB-40-AIR

TUBE ALUMINIUM AIR COMPRIMÉ AIRNET Ø 40 MM - LONG. 5M70

95,00 €
HTVA/PIÈCE

TUB-50-AIR

TUBE ALUMINIUM AIR COMPRIMÉ AIRNET Ø 50 MM - LONG. 5M70

120,00 €
HTVA/PIÈCE

TUB-63-AIR

TUBE ALUMINIUM AIR COMPRIMÉ AIRNET Ø 63 MM - LONG. 5M70

160,00 €
HTVA/PIÈCE

walraven



RAI-6505325

RAIL WM STRUT GALVA 41 X 21 X 2.5 EN LONGUEUR DE 3 M

4,45 €
HTVA/MÈTRE



RAI-6505345

RAIL WM STRUT GALVA BUP1000 41 X 41 X 2.5 EN LONGUEUR DE 3 M

6,00 €
HTVA/MÈTRE



CON-6601862

CONSOLE MURALE STRUT 300 MM - RAIL 41 X 41 MM

6,00 €
HTVA/PIÈCE

CON-66084140

CONSOLE MURALE STRUT 400 MM - RAIL 41 X 41 MM

7,00 €
HTVA/PIÈCE

CON-6601864

CONSOLE MURALE STRUT 600 MM - RAIL 41 X 41 MM

9,00 €
HTVA/PIÈCE

CON-6901860

KIT 2 CONSOLES MUR.WM600 MM STRUT 41X41 GAC +SILENTBLOCS

29,00 €
HTVA/PIÈCE



WAL-67685201

PIED SUPPORT TERRASSE BIS YÉTI 335 POUR RAIL STRUT 41 X 41 MM

20,00 €
HTVA/PIÈCE

Des solutions flexibles,
solides et durables

Solutions toits terrasses

Supports pour installations sur toits plats

Les installations sur toits plats ou légèrement inclinés (climatisations, ventilations, tuyauteries, câbles, passerelles, etc.) nécessitent des supports robustes, durables et rapides à poser, sans endommager la membrane d'étanchéité. Walraven développe des solutions adaptées à ces contraintes (charges, résistance au vent, sécurité, délais de chantier).

Avantages Walraven

- **Flexibilité** : systèmes modulaires, standardisés ou sur mesure, pour tous types d'applications.
- **Durabilité** : matériaux résistants aux UV, aux intempéries et à la corrosion (protection BIS UltraProtect® 1000, testée 1000 h au brouillard salin).
- **Expertise technique** : assistance dès la conception, calculs de charges et de tenue au vent, plans et devis.

Gammes principales

- **Walraven Yéti® 480 & 335** : pieds supports avec insert rotatif (360°), tapis antidérapant/anti-vibration, pour châssis légers et lourds.
- **Walraven Ursus** : pieds en caoutchouc vulcanisé avec rail intégré, adaptés aux tuyauteries, câbles et passerelles.
- **Walraven RapidStrut®** : système de rails, consoles et accessoires pré-assemblés, réduisant jusqu'à 40 % le temps de montage.
- **Walraven Maxx** : structures pour charges très lourdes, compatibles RapidStrut®.
- **Walraven Yéti® 130** : pied compact pour montages strut.

Applications

- Châssis pour équipements légers ou lourds.
- Plateformes et escaliers d'accès.
- Passerelles / sauts de loup pour franchir des réseaux.
- Supports pour tuyauteries, chemins de câbles et conduits de ventilation.



walraven.com

VSH PowerPress®

LA SOLUTION DE SERTISSAGE RAPIDE POUR TUBES ACIER À PAROI ÉPAISSE

VSH PowerPress est un système de raccords à sertir innovant, conçu pour les tubes en acier conformes aux normes EN 10220, EN 10216-1, EN 10217-1, ASTM A53, A106, A135, A795

DOMAINES D'APPLICATION

- ✔ Chauffage (circuit fermé)
- ✔ Installations de refroidissement
- ✔ Installations d'air comprimé
- ✔ Installations de sprinklers (norme FM)
- ✔ Installations sous vide (-0,85 bar)

AVANTAGES

- ✔ Installation rapide (gain de temps jusqu'à 60%)
- ✔ Technologie propre et sûre (pas de soudure ni filetage)
- ✔ Bague Visu-Control pour visualiser le sertissage
- ✔ Fonction 'Fuite avant sertissage' (LBP)
- ✔ Compatible avec de nombreux outils à sertir (profil DW)
- ✔ Production haute technologie et contrôle d'étanchéité unitaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ TUBES

- ✔ Tubes acier épais conformes aux normes EN 10220, EN 10255, ASTM A53, A106, A135, A795
- ✔ Finitions acceptées : brut, peint, galvanisé, revêtu époxy (épaisseur max. 300 um)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✔ Dimensions : 1/2" à 2" (DN15 à DN50)
- ✔ Pression maximale : 16 bar
- ✔ Température de service : -40°C à +135°C (pic 150°C)
- ✔ Joints toriques standard : EPDM noir
- ✔ Certification sprinklers : FM Approved (jusqu'à 12,1 bar)

POINTS FORTS

- ✔ Installation compacte sans filetage ni soudage
- ✔ Outils de sertissage DW pour une connexion fiable
- ✔ Installation propre, rapide et sécurisée

PERFORMANCE GARANTIE

**FABRICATION 100%
AUTOMATISÉE**

**TEST D'ÉTANCHÉITÉ SUR
CHAQUE PIÈCE**

**PROTECTION
ANTICORROSION PAR
REVÊTEMENT
ZINC-NICKEL**



www.aalberts-ips.fr

Pour des solutions système
pérennes dans votre bâtiment

KAMPMANN

Nos produits

Chauffages en caniveau



RLT-Geräte



Aérothermes



Ventilo-convecteurs



**Radiateurs avec
pompe à chaleur**



Bouches de ventilation



Rideaux d'air




Convecteurs



**Pompes à chaleur et
générateurs d'eau froide**



**Chauffage ou
rafraîchissement avec
du réfrigérant CO₂**



**Technique de
régulation**



Service



**Entreprise
Recherche et
développement**



Durabilité




kampmann.ch/fr

Promo valable jusqu'à épuisement du stock, non cumulables avec d'autres promos. Photos non-contractuelles.

Promo valable du 15/09/2025 au 15/11/2025. Offre exclusivement réservée aux professionnels.

MOULAN.BE



OPSINOX CLV / 3CE

système collectif pour chaudières

LES CHEMINÉES OPSINOX ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES POUR LES BÂTIMENTS DANS LESQUELS PLUSIEURS CHAUDIÈRES À CIRCUIT DE COMBUSTION ÉTANCHE SONT RACCORDÉES À UN CONDUIT COMMUN COLLECTIF. LE SYSTÈME CONCENTRIQUE, DISPONIBLE EN VERSION SURPRESSION, ASSURE LES FONCTIONS D'AMENÉE D'AIR PAR LE CONDUIT EXTERNE (INOX AISI 304) ET D'ÉVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION PAR LE CONDUIT INTERNE (INOX AISI 316L). LES DEUX CANAUX CONSISTANT LA CHEMINÉE 3CE DÉBOUCHENT EN TOITURE.

Vu que le circuit de combustion est intégralement isolé des espaces de vie, l'air n'est pas prélevé de l'habitation et il n'y a donc pas de possibilité de rejection de fumées. La chaudière peut par conséquent être placée dans un local peu ventilé ou fermé.

Quand il n'y pas de gaine technique dans l'immeuble, où celle-ci offre trop peu de place au système 3CE, une configuration extérieure est possible. En pratique la cheminée peut accueillir jusque 20 chaudières à gaz ou à mazout (de types C4.2 ou C4.3), les raccordements sont de standard concentrique 80/125.


Recyclable

En fin de vie, le système CLV peut être entièrement recyclé.




WWW.OPSINOX.COM

CONFIGURATION INTÉRIEURE

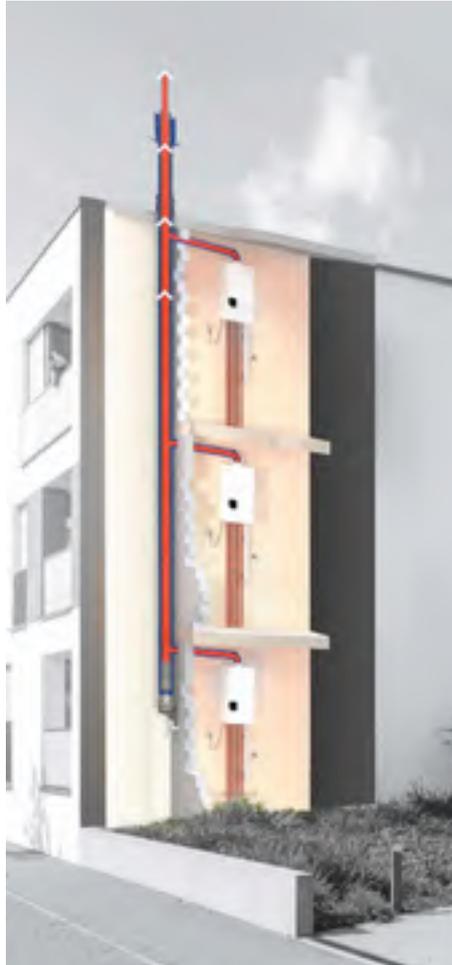

Élément de raccordement à la (aux) chaudière(s)

CONFIGURATION EXTÉRIEURE

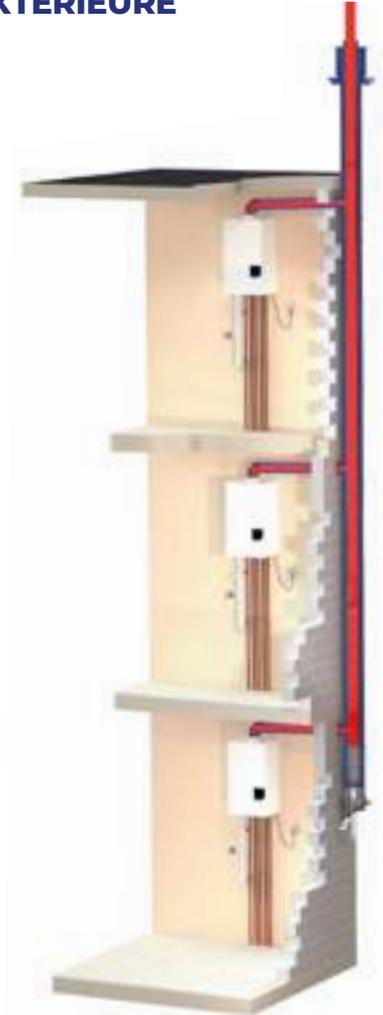

Élément réglable s'adaptant à toutes les hauteurs d'étage

COOL-FIT 4.0

GF Piping Systems

LE SYSTÈME COOL-FIT 4.0 EST UNE SOLUTION DE TUYAUTERIE INNOVANTE ET PRÉ-ISOLÉE CONÇUE POUR LA RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE, LE REFROIDISSEMENT DE PROCESSUS ET LES APPLICATIONS CVC. IL RÉPOND AUX DÉFIS ÉNERGÉTIQUES, DE FIABILITÉ ET DE DURABILITÉ LIÉS AUX INSTALLATIONS TRADITIONNELLES EN MÉTAL, SUJETTES À LA CORROSION ET AUX PERTES THERMIQUES.

Atouts majeurs

- + **Efficacité énergétique** : jusqu'à 30 % d'économies d'énergie, réduisant les coûts d'exploitation et les émissions de CO₂.
- + **Durabilité** : sans corrosion, durée de vie d'au moins 25 ans, sans entretien.
- + **Fiabilité** : fonctionnement continu, sans condensation ni interruptions.
- + **Légèreté** : 60 % plus léger que l'acier, facilitant la manutention et l'installation par une seule personne.
- + **Installation rapide** : grâce à l'électrosoudage (sécurisé, traçable, étanche), avec tubes et raccords pré-isolés prêts à poser.

Caractéristiques techniques

- + **Matériaux** : PE100 avec mousse isolante haute performance (sans halogène, respectueuse de l'environnement).
- + **Isolation** : conductivité thermique $\leq 0,026$ W/mK.
- + **Plage de température des fluides** : -50 °C à $+60$ °C.
- + Large gamme de tubes, raccords, vannes et accessoires, disponibles aussi en version COOL-FIT 4.0F avec classement feu supérieur.

Bénéfices environnementaux

- + Réduction importante de l'empreinte carbone (ex. : 100 tonnes de CO₂ économisées pour un entrepôt frigorifique de 1 500 m de tuyauterie).
- + Matériaux conformes aux normes environnementales (REACH, ISO 14001, sans substances préoccupantes).
- + Contribue aux certifications de construction durable (DGNB, BREEAM, LEED).

Domaines d'application

- + **Agroalimentaire** : production et transformation des aliments et boissons.
- + **Entrepôts frigorifiques** : sécurité des stocks.
- + **Viticulture & brasseries** : résistance accrue à la corrosion.
- + **Installations extérieures (ex. data centers, toitures)** : résistance UV et intempéries.



+GF+

Accompagnement & outils

GF Piping Systems offre un soutien global : conception, préfabrication, solutions sur mesure, bibliothèques numériques (BIM, CAO), et outils de calcul en ligne (Cooling Toolbox) pour dimensionner et optimiser les installations.



En résumé, COOL-FIT 4.0 est un système de tuyauterie pré-isolé, fiable, léger et durable, qui permet d'optimiser les installations de refroidissement tout en réduisant les coûts énergétiques et l'impact environnemental.


LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

Parfaitement adapté pour l'installation dans les conditions de chantier les plus difficiles, le tube Terrendis à la fois léger et ne nécessitant aucune maintenance, est disponible en couronnes complètes de 100 m.

Grâce à sa flexibilité inégalée, nos tubes pré-isolés réduisent considérablement les besoins de jonctions, éliminant pratiquement tout risque de fuite dans le réseau enterré, ce qui permet de limiter à la fois le coût de l'installation et le temps de pose.

Terrendis isole une gamme complète de tubes caloporteurs en PER-a de qualité supérieure dans des diamètres allant de 25 mm à 125 mm, dans une grande variété de gaines externes à double paroi, allant de 75 mm à 225 mm.

Nous disposons d'une gamme complète de raccords robustes et autres accessoires, ce qui nous permet d'exécuter tous vos réseaux de chaleur. Tous nos produits sont immédiatement disponibles de stock et peuvent être livrés directement sur chantier.

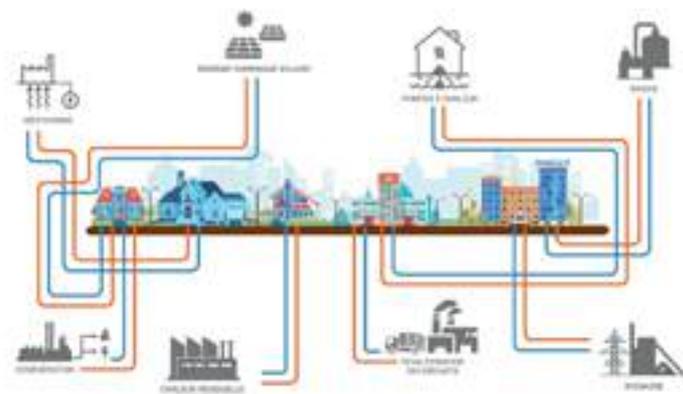

Présentation du produit

Tubes caloporteurs en PER-a réticulés de qualité supérieure (PN6 ou PN10 - 95°C)

- Combinaisons de tubes simples, doubles et quadruples disponibles
- Tubes caloporteurs chauffage différenciés (Orange pour l'aller et bleu pour le retour)
- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Faible coefficient de frottement Isolation en mousse de PER multicouches, microcellulaire et réticulée

- Excellentes propriétés d'isolation thermique ($\lambda 10^{\circ}\text{C} - 0,036 \text{ W/mK}$)
- Insensible au vieillissement, conserve des performances d'isolation constantes dans le temps
- Élasticité permanente
- Structure microcellulaire fermée hydrofuge

Gaine extérieure à double paroi ondulée en PEHD de haute qualité, combinant une excellente protection mécanique à une flexibilité maximale



Gamme de produits

Combinaisons uniques de dimensions de tubes caloporteurs avec différentes épaisseurs d'isolation.

Combinaisons uniques de dimensions de tubes caloporteurs avec différentes épaisseurs d'isolation.

Tubes caloporteurs en PER-a de 25 à 125 mm dans des gaines extérieures à double paroi de 75 à 225 mm.

Conçu conformément à la norme européenne EN 15632 - 1 & 3.

Fabricant certifié ISO 9001 de systèmes de tuyaux en plastique pré-isolés.

Tous les types de canalisations et tous les diamètres sont disponibles en couronnes complètes de 100 m.

 <p>Chauffage (PER-a/SDR 11/PN 6/95°C)</p>			
 <p>Eau chaude sanitaire (PER-a/SDR 7.4/PN 10/95°C)</p>			
 <p>Eau froide potable et eau de refroidissement (PEHD/SDR 11/PN 16/25°C)</p>			 <p>Avec câble antigel</p>



Unisenza Plus

Régulations intelligentes pour optimiser confort et efficacité énergétique

Concept général

Unisenza Plus est une solution de régulation sans fil (basée sur la technologie Zigbee 3.0) destinée aux systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation). Elle permet de connecter, contrôler et optimiser jusqu'à 100 appareils via une application intuitive. L'objectif : améliorer le confort intérieur tout en réduisant la consommation énergétique.

Caractéristiques clés

- Réseau entièrement **sans fil et modulaire**, adapté aux constructions neuves comme aux rénovations.
- **Application Unisenza Plus** : pilotage centralisé, notifications, zones personnalisables, accès hors ligne, gestion multi-bâtiments.
- **Compatibilité domotique** : intégration avec Alexa et Google Home.
- **Technologie Zigbee 3.0** : réseau fiable, extensible, indépendant d'internet si nécessaire.
- **Garantie 5 ans.**

Éléments principaux de la gamme

- **Gateway (Passerelle)** : cœur du système, relie jusqu'à 100 appareils.
- **Thermo Connect M30 (tête thermostatique électronique)** : contrôle précis des radiateurs, géolocalisation et autonomie > 2 ans.
- **Thermostats RF** : versions sans fil (1 ou 2 zones), avec gestion indépendante du chauffage, du rafraîchissement et de l'eau chaude sanitaire.
- **Thermostats filaires et sans fil** : design ultra-plat, compatibles avec de nouvelles ou anciennes installations.
- **Récepteur RF Chaudière** : contrôle sans fil de chaudière, pompe ou vannes ; compatibilité OpenTherm.
- **Centre de câblage RF** : gestion jusqu'à 8 thermostats et 24 actionneurs, idéal pour planchers chauffants/refroidissants.
- **Actionneurs** : disponibles en 230V et 24V.

Avantages utilisateurs

Gestion flexible (pièces inoccupées, horaires, zones).

Contrôle à distance, y compris résidences secondaires.

Diagnostics et installation guidée via l'application.

Possibilité de partager les accès avec d'autres occupants.

En résumé

Unisenza Plus est une solution complète, évolutive et connectée pour un confort thermique intelligent et une optimisation énergétique, adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux bâtiments multi-zones.

VENTILATEURS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

PERFORMANCE. PRESSION ÉLEVÉE. LONGUE DURÉE DE VIE. SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE. SÉCURITÉ.



Atouts principaux

- **Haute performance** : débits jusqu'à **142 000 m³/h**.
- **Durabilité** : robustesse des matériaux (métal, plastique, inox).
- **Efficacité énergétique** : moteurs EC basse consommation.
- **Sécurité** : modèles certifiés **ATEX & IECEx** pour environnements explosifs (gaz, hydrogène, poussières).
- **Polyvalence** : solutions pour air chaud (jusqu'à 200 °C), corrosif, poussiéreux ou humide.

Gamme de produits

- Ventilateurs pour locaux commerciaux et ateliers**
 - Muraux, de fenêtre, encastrables.
 - Débit jusqu'à 4 500 m³/h.
 - Applications : bureaux, magasins, restaurants, ateliers.
- Ventilateurs muraux hélicoïdes haute performance**
 - Débit jusqu'à 72 000 m³/h.
 - Versions antidéflagrantes (gaz & poussières).
 - Idéal pour évacuation de chaleur, dilution de gaz et ventilation de locaux sensibles (batteries, laboratoires).
- Ventilateurs pour gaines rondes**
 - Largeurs 200–1 600 mm, débits jusqu'à 143 000 m³/h.
 - Versions standards et Ex (zones ATEX 1/2 et 21/22).
 - Applications : ateliers de production, entrepôts, aspiration de machines.
- Ventilateurs centrifuges, hélico-centrifuges, diagonaux & caissons compacts**
 - Débits jusqu'à 23 000 m³/h.
 - Haute pression, moteurs EC, versions

- Souffleurs centrifuges**
 - Débits jusqu'à 18 000 m³/h.
 - Conçus pour fortes pressions et fluides chauds (jusqu'à 150 °C).
- Ventilateurs pour gaines rectangulaires**
 - Dimensions 500×250 à 1000×500 mm.
 - Débit jusqu'à 12 000 m³/h, versions silencieuses.
- Tourelles d'extraction**
 - Débits jusqu'à 45 000 m³/h.
 - Moteurs EC et versions Ex.

Accessoires & services

- Silencieux, filtres, réchauffeurs d'air, systèmes de fixation.
- Détecteurs (pression, vibrations, température, humidité).
- Données techniques en 3D/BIM, textes
- Accompagnement projet grâce à l'expérience MAICO.

www.maico-ventilatoren.com

PRÉPARATEUR ECS



reflex

Thinking solutions.

Storatherm Aqua AF 150/1M_A, ballon d'eau potable avec jaquette synthétique, blanc, 10 bar



BOI-150-ST

BOILER REFLEX STORATHERM AF 150 LITRES - 1 SERPENTIN

440,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-200-ST

BOILER REFLEX STORATHERM AF 200 LITRES - 1 SERPENTIN - BLANC

493,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-300-ST

BOILER REFLEX STORATHERM AF 300 LITRES - 1 SERPENTIN

815,00 €

HTVA/PIÈCE

GRAND ÉCHANGEUR



Reflex Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/1_C, ballon haute efficacité avec jaquette synthétique, Mousse PUR, blanc, 10 bar

BOI-200-REF-PAC

BOILER REFLEX STORATHERM AQUA HEAT PUMP AH - 200 L.1 SERPENTIN/BLANC

770,00 €

HTVA/PIÈCE

BOI-300-REF-PAC

BOILER REFLEX STORATHERM AQUA HEAT PUMP AH - 300 L.1 SERPENTIN/BLANC

1.220,00 €

HTVA/PIÈCE

**OFFRE
SPECIALE**

GAMME DIVERA

**BÉNÉFICIEZ
D'UNE REMISE
COMPLÉMENTAIRE
DE 5 %
POUR TOUT ACHAT
D'UNE PORTE ET/OU
PAROI FIXE
DIVERA ***



Porte coulissante 2 volets D22S2B
(Finition Poli-brillant, vitrage Transparent)

LES DIFFÉRENTES RÉALISATIONS POSSIBLES



Porte pivotante et fixe en ligne
D22T13



Accès d'angle pivotant 2 volets
D22DE2B



Walk-in + élément pivotant positionné à 180°
D22W3

**OFFRE
SPECIALE**
GAMME LIVADA

**BÉNÉFICIEZ
D'UNE REMISE
COMPLÉMENTAIRE
DE 5 %
POUR TOUT ACHAT
D'UN RECEVEUR
LIVADA À L'UNITÉ***



Receveur de douche asymétrique en marbre de synthèse, écoulement sur le côté le plus long, blanc brillant

LES DIFFÉRENTES MODÈLES



Carré



Asymétrique



Quart de rond



Pentagonal

DANS UN SOUCI D'EFFICACITÉ, **MERCI DE PRIVILÉGIER LES COMMANDES EN LIGNE.**



QUELS SONT VOS AVANTAGES À UTILISER NOTRE E-SHOP ?

- ✓ Gain de temps
- ✓ Visualisation de vos prix nets avec vos réductions appliquées
- ✓ Accès au stock des articles en temps réel
- ✓ Accès à de nombreuses fiches techniques et fiches produits
- ✓ Création d'un panier pour vos commandes en ligne
- ✓ Possibilité d'enregistrer vos produits favoris

CLICK & COLLECT

- ✓ Rapide
- ✓ Sécurisé
- ✓ Efficace

COMMANDEZ VIA NOTRE **WEBSHOP OU PAR MAIL**

ET VENEZ ENLEVER VOS MARCHANDISES 1H APRÈS LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE COMMANDE



info@moulan.be

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE **APPLICATION MOBILE MOULAN** QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE !

Vous pouvez consulter vos prix nets et nos stocks, passer des commandes via l'application.

Vous pouvez également utiliser l'application comme scanner pour scanner les étiquettes de nos produits et passer vos commandes de cette manière.

Vous pouvez sélectionner et imprimer des étiquettes du magasin dans notre boutique en ligne.



Commandez vos articles préférés rapidement

Scannez et commandez

+

Naviguez et sélectionnez

+

Vérifiez votre panier

+

Passez commande

Moulan.be est une plateforme en ligne pour les professionnels. Grâce à notre modèle commercial, nous pouvons vous offrir les meilleurs prix et livrer vos produits là où vous le souhaitez.



Promo valable jusqu'à épuisement du stock, non cumulables avec d'autres promos. Photos non-contractuelles.

Promo valable du 15/09/2025 au 15/11/2025. Offre exclusivement réservée aux professionnels.

MOULAN.BE